


Zaślepki śrubowe do otworu ZMG / screw plugs ZMG

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
kolor / color: szary / gray RAL7035
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
do panelu o grubości / for panel thickness: 0,8 - 3,2 mm
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Rozmiar gwintu / thread size	Wymiary / dimensions [mm]				Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		A	B	C	D		
ZMG-12	M12 x 1,5	11,7	15,0	10,0	6,0	10	☐
ZMG-16	M16 x 1,5	15,7	20,0	10,5	6,0	10	☐
ZMG-20	M20 x 1,5	19,9	24,0	10,5	6,0	10	☐
ZMG-25	M25 x 1,5	24,7	29,7	12,8	7,8	10	☐
ZMG-32	M32 x 1,5	31,7	36,6	13,3	7,8	10	☐
ZMG-40	M40 x 1,5	39,9	45,8	13,4	7,8	5	☐
ZMG-50	M50 x 1,5	49,4	55,5	16,2	9,8	5	☐
ZMG-63	M63 x 1,5	62,4	69,3	17,5	11,8	5	☐

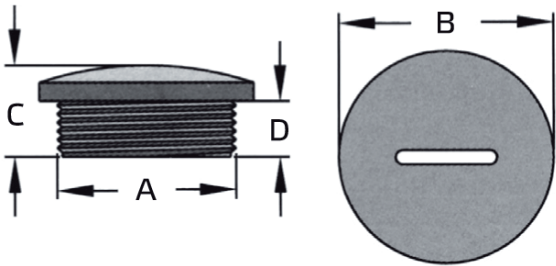