


Zaślepki śrubowe do otworu ZPG / screw plugs ZPG

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
kolor / color: szary / gray RAL7035
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
do panelu o grubości / for panel thickness: 0,8 - 3,2 mm
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Rozmiar gwintu / thread size	Wymiary / dimensions [mm]				Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		A	B	C	D		
ZPG-7	PG7	12,2	14,8	10,0	6,0	10	☐
ZPG-9	PG-9	15,1	18,7	10,4	6,0	10	☐
ZPG-11	PG-11	18,5	21,7	10,4	6,0	10	☐
ZPG-13,5	PG-13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	10	☐
ZPG-16	PG-16	22,3	27,0	10,3	6,0	10	☐
ZPG-21	PG-21	28,2	32,8	12,8	7,8	10	☐
ZPG-29	PG-29	37,0	44,1	13,3	7,8	10	☐
ZPG-36	PG-36	47,0	52,6	13,7	7,7	5	☐
ZPG-42	PG-42	54,0	59,5	16,3	9,6	5	☐
ZPG-48	PG-48	59,6	64,2	18,0	11,8	5	☐

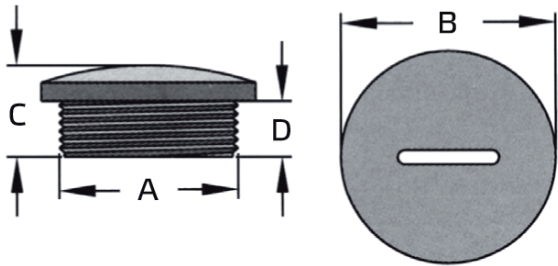