


Zestawy naprawcze ze złączkami SVCZ / repair kit with connectors SVCZ

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive

temp. montażu / instalation temp.: -55°C ÷ 90°C

min. temp. obkurczania / min. shrinking temp.: 120°C

tolerancja / tolerance: ±5%

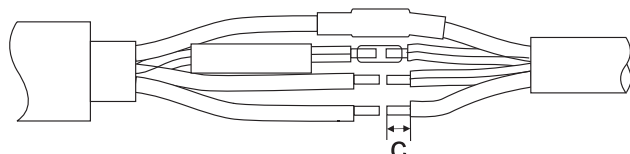

Wymiar "c" dla złączek do zaprasowywania wynosi 1/2 długości złączki + 5mm dla przekroju do 95mm² lub + 10mm dla powyżej 95mm².
W przypadku złączek skręcanych wymiar "c" wynosi 1/2 długości złączki.

Typ / Type	Zakres przekrojów żył kabli / cable dimensions [mm ²]	Rury pogrubione do odtworzenia izolacji żył / diameter for inner shrinking tubes		Rury grubościennne do odtworzenia powłoki kabla / diameter for outer shrinking tubes		
		Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	
SVCZ-S4-1	AL/CU 4x10 - 35 RE	22/6 - 115	4	75/22 - 400	1	■
SVCZ-S4-2	AL/CU 4x50 RE	33/8 - 160	4	85/25 - 550	1	■
	AL/CU 4x75 SE AL/CU 4x95 SE (90°), RM, SM (r)					
SVCZ-S4-3	AL/CU 3x120 + 70 SE + RE AL/CU 4x120 SE+SM AL/CU 4x150 SM	40/12 - 200	4	95/29 - 700	1	■

