


Zestawy naprawcze ZMRCZ / repair kit ZMRCZ

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive
temp. montażu / instalation temp.: -55°C ÷ 90°C
temp. obkurczania / shrinking temp.: 100°C
min. temp. pełnego skurczu / min. full shrinking temp. : 120°C
tolerancja / tolerance: ±5%

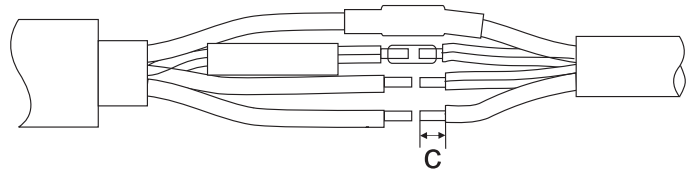

Wymiar "c" dla złączek do zaprasowywania wynosi 1/2 długości złączki + 5mm dla przekroju do 95mm² lub + 10mm dla powyżej 95mm².
W przypadku złączek skręcanych wymiar "c" wynosi 1/2 długości złączki.
Dimension "c" for press connectors is 1/2 of the connector length + 5mm for a cross-section up to 95mm² or + 10mm for a cross-section above 95mm². In the case of screwed connectors, dimension "c" is 1/2 of the connector length.

Typ / Type	Zakres przekrojów żył kabli / cable dimensions [mm ²]	Rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył / diameter for inner shrinking tubes		Rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla / diameter for outer shrinking tubes		
		Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	
ZMRCZ-1	6-35	16/5 - 130	4	40/12 - 460	1	■
ZMRCZ-2	16-50	22/6 - 180	4	55/16 - 600	1	■
ZMRCZ-3	35-150	33/8 - 225	4	85/25 - 760	1	■
ZMRCZ-5	95-240	40/12 - 250	4	115/34 - 850	1	■
ZMRCZ-6	2,5-10	12/3 - 90	5	33/8 - 350	1	■
ZMRCZ-7	6-35	15/5 - 130	5	55/16 - 460	1	■