



Szybkozłączki MINI PC / push-in wire connector MINI PC

materiał / material: poliwęglan i termoplastik /
polycarbonate (PC) and thermoplastic
napięcie / tension: 450 V
prąd znamionowy / rated current: 24 A
klasa palności / flammability: UL94 V-0
temp. pracy / working temp.: do +85°C
tolerancja / tolerance: ±5%

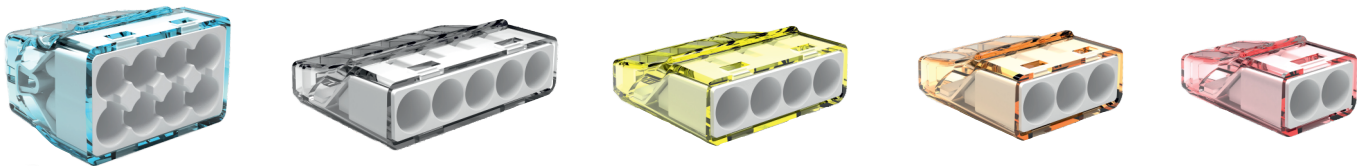

Typ / Type	Typ przewodu / type cable	Przekrój przewodu / clamping area [mm ²]	Liczba pól / poles	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Rysunek / drawing	
PC-212S	drut / solid	0,2 - 2,5	2	17,3 x 10,0 x 6,16	100		
PC-213S	drut / solid	0,2 - 2,5	3	17,3 x 14,0 x 6,16	100		
PC-214S	drut / solid	0,2 - 2,5	4	17,3 x 18,0 x 6,16	100		
PC-215S	drut / solid	0,2 - 2,5	5	17,3 x 22,0 x 6,16	100		
PC-218S	drut / solid	0,2 - 2,5	8	16,0 x 18,0 x 10,80	50		

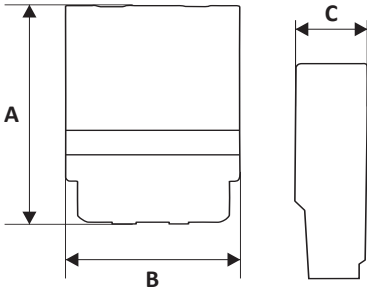