


Izolowane złączki z zaciskami śrubowymi do połączeń rozgałęźnych MU_RJ / insulated terminal block with screw clamping for brunch connections MU_RJ

materiał / material: mosiądz + poliamid / brass + polyamide
materiał śruby / material screw: stal / steel
rodzaj śruby / type screw: imbusowa / allen
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 0,6/1,0 kV
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Długość złączki / length [mm]	Ilość żył / cores	Przekrój / conductor cross-section range [mm²]		Możliwość łączenia / conductor material	Klucz imbusowy w zestawie Allen key included	Opakowanie [szt] / package [pcs]
			kabel główny / main	kabel odgałęźny / branch			
MU-50610RJ	32,0	5	6 - 16	2,5 - 16	CU - CU	+	1
MU-51635RJ	38,0	5	16 - 35	2,5 - 35	CU - CU	+	1

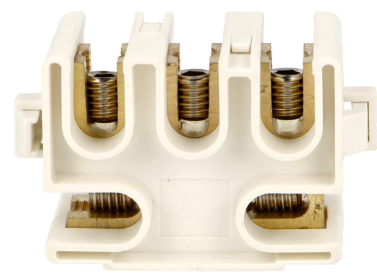