

Szybkozłączki do 6 mm² PC-863 / push-in wire connector 6 mm² PC-863

materiał obudowy / material housing : poliamid + stal nierdzewna + miedź cynowana /
polyamide + stainless steel + tin-plated copper



napięcie / tension : 450 V

prąd znamionowy / rated current: 41 A

klasa palności / flammability: V-0

temp. pracy / working temp.: 85°C

tolerancja / tolerance: ±5%

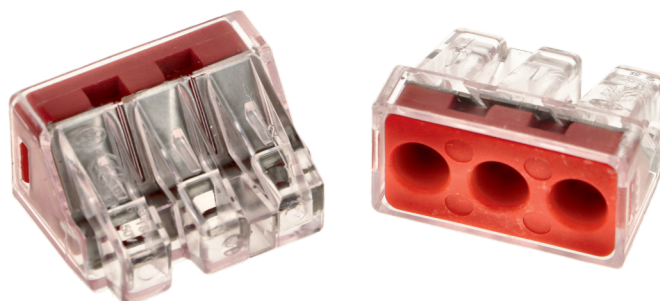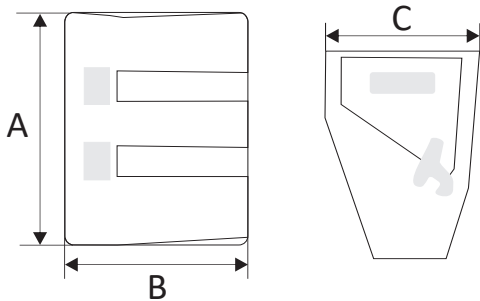

Typ / Type	Typ przewodu / type cable	Przekrój przewodu / clamping area [mm ²]	Liczba pól/ poles	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Rysunek / drawing
PC-863	drut/linka / rigid/flexible	2,5 - 6	3	25,5 x 14,2 x 20,0	50	 

