

Szybkozłączki oświetleniowe PC / lighting quick connector PC


materiał obudowy / material housing : poliamid 66 + miedź cynowana + stal /
polyamide, tinned copper and steel

napięcie znamionowe / tension : 450 V

klasa palności / flammability: UL94 V-2

temp. pracy / working temp.: do +100°C

tolerancja / tolerance: ±5%

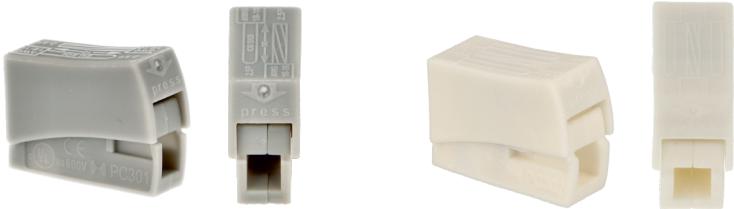

Typ / Type	Przekrój przewodu / clamping area [mm²]		Liczba pół/ poles	Prąd znamionowy/ rated current	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Rysunek / drawing
	Zasilanie/ Installation side	Oświetlenie/ Lighting side					
PC-301	0,75 - 2,5	0,5 - 2,5	1	24,0	20,8 x 9,5 x 15,8	100	
PC-302	0,75 - 2,5	0,5 - 2,5	2	24,0	20,8 x 9,5 x 15,8	100	

