


Szybkozłączki uniwersalne PC / push-in wire connector PC

materiał obudowy / material housing : poliwęglan / polycarbonate (PC)
materiał dźwigni / material levers: poliamid / polyamide
napięcie znamionowe / tension : 450 V
prąd znamionowy / rated current: 32 A
klasa palności / flammability: UL94 V-0 (obudowa)
temp. pracy / working temp.: do +85°C
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Typ przewodu / type cable	Przekrój przewodu / clamping area [mm²]	Liczba pól/ poles	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Rysunek / drawing
PC-232	drut/linka / rigid/flexible	0,2 - 4	2	12,4 x 20,7 x 14,5	50	
PC-233	drut/linka / rigid/flexible	0,2 - 4	3	17,0 x 20,7 x 14,5	50	
PC-235	drut/linka / rigid/flexible	0,2 - 4	5	26,0 x 20,7 x 14,5	30	

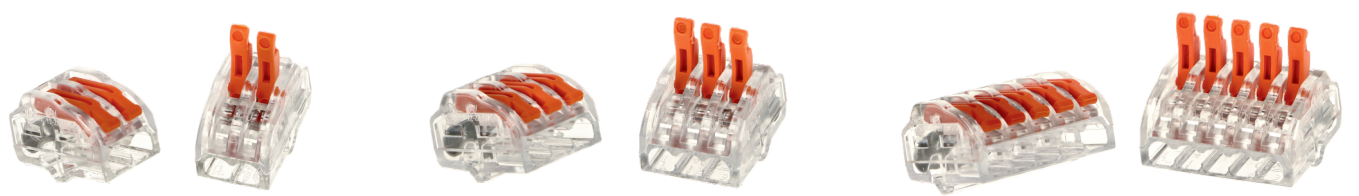