

Złączki rozgałęziające RZS / self-stripping quick connectors RZS



materiał obudowy / material housing : polipropylen + mosiądz cynowany /
polypropylene + tin-plated brass

max. temp. pracy / max. working temp.: 105°C

wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength : do 300V

samonarzynająca / self-cutting

tolerancja / tolerance: ±5%

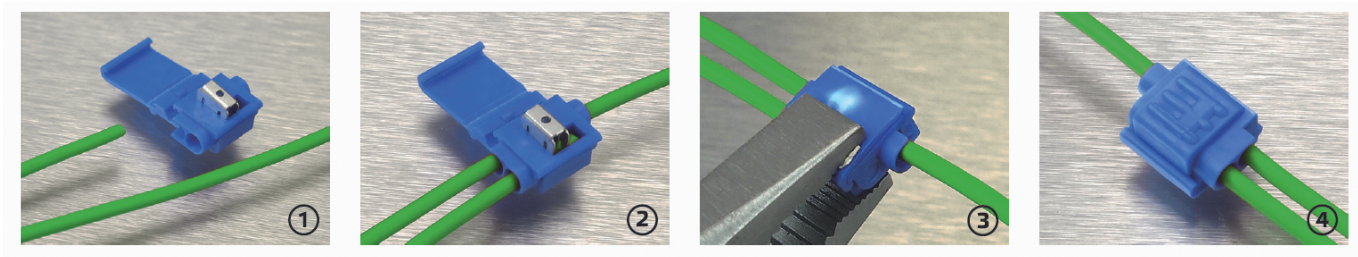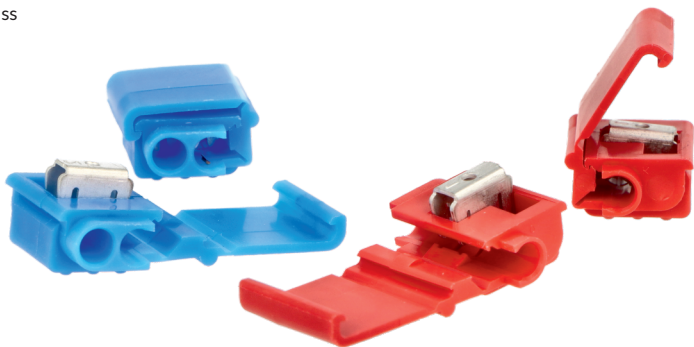

Typ / Type	Długość złączki / length [mm]	Przekrój / clamping area [mm²]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
RZS-15	26,0	0,5 - 1,5	10	
RZS-25	40,0	1,5 - 2,5	10	