


Redukcje termokurczliwe TRED / Shrinkable moulded shapes TRED

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive
temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 105°C
min. temp. obkurczania / min. shrinking temp.: 110°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 130°C
tolerancja / tolerance: ±5%

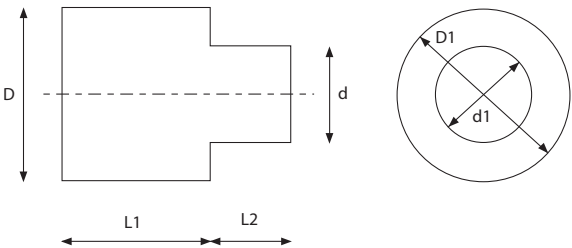

Typ / Type	Wymiary / dimensions				Wymiary / dimensions		Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem/ inner diameter as supplied D [mm]	d [mm]	Średnica wewnętrzna po obkurczeniu/ inner diameter after shrinking D [mm]	d [mm]	Długość korpusu/ length L1 [mm]	Długość palca/ length L2 [mm]		
TRED-60	60	45	30	10	70	50	1	■
TRED-75	85	42	60	24	87	108	1	■
TRED-110	125	65	61	24	75	40	1	■
TRED-160	185	105	90	30	85	50	1	■

RoHS
 Compliant

HF
 Halogen Free

Dane techniczne / Technical data		
Właściwości / Properties	Wynik / Specifications	Metoda badania / Test method:
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength	18 N/mm ² (Mpa) (min.)	ASTM D638
Ostateczne wydłużenie / Elongation at break	450% (min.)	ASTM D638
Absorpcja wody / Water absorption	0.1% (max.)	ASTM D570
Twardość / Hardness	45 Shore D (min.)	ASTM D2240
Przyspieszone starzenie się / Accelerated aging	(150°C przez 168 godzin) / (150°C for 168 hrs.)	ASTM D2671
Ostateczne wydłużenie / Ultimate Elongation	320% (min.)	ASTM D638
Odporność na siłę ścinającą (klej) (-40°C przez 4 godz.)/ Shear Resistance (Adhesive) (-40°C for 4 hrs.)	7N/cm ²	DIN 30672
Temperatura mięknięcia (klej) / Softening Point (Adhesive)	130°C	ASTM E28
Siła odrywania / Peel Strength	14N/cm	ISO 21809-3