

Rurki termokurczliwe cienkościenne z klejem RTCK / thin wall shrinking tubes with adhesive RTCK

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive

temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 125°C


temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 110°C

współczynnik skurczu / shrink ratio: 4:1

palność / flammability: samogasnące / self-extinguishing

bezhalogenowe / halogen free: tak / yes

tolerancja / tolerance: ±5%

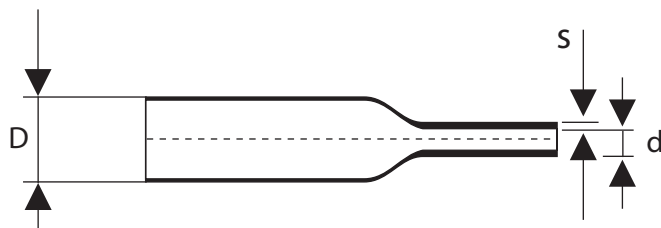

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]			Długość / length [m]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Średnica wewnętrzna / inner diameter D [mm]	Grubość ścianki / wall thickness d [mm]	s [mm]			
RTCK-3/1	3	1	1,0	1,22	10	■
RTCK-4/1	4	1	1,0	1,22	10	■
RTCK-6/2	6	2	1,0	1,22	10	■
RTCK-8/2	8	2	1,0	1,22	10	■
RTCK-12/3	12	3	1,4	1,22	10	■



Dane techniczne / Technical data		
Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Zmiana podłużna / Longitudinal change (%)	UL224	~0-10%
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength	ASTM D2671	≥10,4MPa
Wydłużenie przy zerwaniu / Elongation at break	ASTM D2671	≥200%
Wytrzymałość na rozciąganie (przy 158°C/168h) / Tensile strength after	ASTM D2671	≥7,3MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (przy 158°C/168h) / Elongation after aging	ASTM D2671	≥100%
Rezystancja skrośna / volume resistivity	ASTM D876	≥10 ¹⁴ Ω·cm
Wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength	ASTM D2671	AC 2500V (60s)
Absorbcja wody / water absorption	ASTM D570	≤1,0%