

Rurki termokurczliwe pogrubione z klejem RTMK / medium wall shrinking tubes with adhesive RTMK

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive

temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 110°C


temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 135°C

współczynnik skurczu / shrink ratio: 4:1

palność / flammability: samogasnące / self-extinguishing

bezhalogenowe / halogen free: tak / yes

tolerancja / tolerance: ±5%

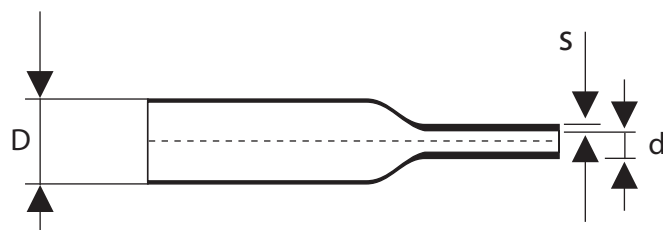

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]			Długość / length [m]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Średnica wewnętrzna / inner diameter D [mm]	Grubość ścianki / wall thickness d [mm]	s [mm]			
RTMK-8/2	8	2	1,7	1	10	■
RTMK-12/3	12	3	2,0	1	10	■
RTMK-16/5	16	5	2,2	1	10	■
RTMK-22/6	22	6	2,5	1	5	■
RTMK-28/6	28	6	2,5	1	5	■
RTMK-33/8	33	8	2,5	1	4	■
RTMK-40/12	40	12	2,7	1	3	■
RTMK-55/16	55	16	2,8	1	2	■
RTMK-65/19	65	19	2,8	1	2	■
RTMK-75/22	75	22	3,0	1	2	■
RTMK-85/25	85	25	3,0	1	2	■
RTMK-115/34	115	34	3,2	1	2	■
RTMK-140/42	140	42	3,3	1	2	■



RoHS
Compliant

HF
Halogen Free



Dane techniczne / Technical data

Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	ASTM D2671	≥13MPa
Wydłużenie przy zerwaniu / elongation at break	ASTM D2671	≥300%
Wytrzymałość na rozciąganie (przy 150°C/168h) / tensile strength after	ASTM D2671	≥10MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (przy 150°C/168h) / elongation after aging	ASTM D2671	≥200%
Rezystancja skrośna / volume resistivity	ASTM D876	≥10 ¹⁴ Ω·cm
Wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength	ASTM D2671	≥14kV/mm
Absorbcja wody / water absorption	ASTM D570	≤0,5%
Zmiana podłużna (%) / longitudinal change	UL224	~0-10%
Koncentryczność / concentricity	ASTM D2671	≥65%
Punkt topienia / softening point	ASTM D36	≥85°C
Klej termotopliwy / hot melt adhesive		