


Rurki termokurczliwe cienkościenne bez kleju, na szpuli WRTS / thin wall shrinking tubes WRTS

materiał / material: poliolefin / polyolefin
temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 125°C (-55°C ÷ 105°C WRTS-...BZ)
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C (105°C WRTS-...BZ)
współczynnik skurczu / shrink ratio: 2:1
palność / flammability: samogasnące / self-extinguishing
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes (z wyjątkiem żółto-zielonych / except yellow-green)
tolerancja / tolerance: ±5%
kolor / color: czarny / black



Pozostałe kolory na zapytanie / other colours on request

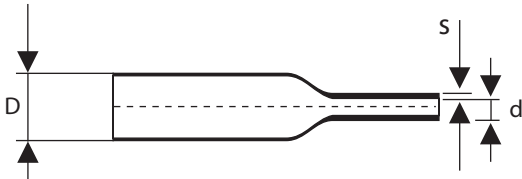

Typ / Type	Wymiary / dimensions Przed obkurczeniem / as supplied		Wymiary / dimensions Po obkurczeniu / after shrinking		Długość / length [m]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Średnica wewnętrzna / inner diameter		Średnica wewnętrzna / inner diameter				
	D ["]	D [mm]	d [mm]	s [mm]			
WRTS-1,6/0,8*	1/16	1,6	0,8	0,28	200	1	
WRTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	200	1	
WRTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	200	1	
WRTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	100	1	
WRTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	100	1	
WRTS-9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,60	100	1	
WRTS-12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,60	100	1	
WRTS-19,0/9,5	3/4	19	9,5	0,80	100	1	
WRTS-25,4/12,7	1	25,4	12,7	0,90	50	1	
WRTS-38,1/19,1	1 1/2	38,1	19,1	1,00	50	1	
WRTS-50,8/25,4*	2	50,8	25,4	1,00	25	1	

* na zapytanie / on request



Dane techniczne / Technical data		
Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength (MPa)	ASTM D 2671	≥10,4
Ostateczne wydłużenie / Elongation at break (%)	ASTM D 2671	≥ 200
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after (MPa)	158 °C × 168 godz	≥7,3
Wydłużenie końcowe po starzeniu cieplnym / Elongation after aging (%)	158 °C × 168 godz	≥100
Zmiana podłużna / Longitudinal change (%)	ASTM D 2671	-5% ~ +5%
Palność / Flammability	Metoda ASTM D 2671 C	VW-1
Wytrzymuje napięcie / Withstands tension	UL 224, 2500 V, 60 s	Brak awarii / No failure
Wytrzymałość dielektryczna / Dielectric strength (kV/mm)	ASTM D 149	≥ 15
Rezystancja skrośna / Volume resistivity (Ω·cm)	ASTM D 876	≥10 14