


Rurki termokurczliwe BZRT, BZRTB/ thin wall shrinking tubes BZRT, BZRTB

materiał / material: poliolefin / polyolefin
temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 125°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C
współczynnik skurczu / shrink ratio: 2:1
palność / flammability: samogasnące / self-extinguishing
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes
tolerancja / tolerance: ±5%



BLISTER
BOX

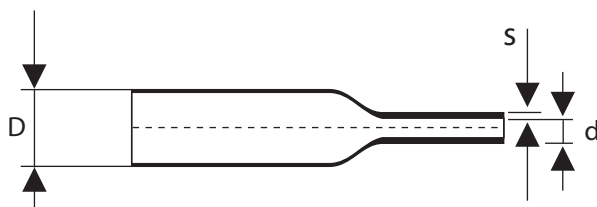

WORECZEK
BAG

Typ / Type		Rodzaj rurki w zestawie/ type shrinking tubes	Wymiary / dimensions Przed obkurczeniem/ as supplied		Wymiary / dimensions Po obkurczeniu/ after shrinking		Długość / length [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
WORECZEK BAG	BLISTER BOX		Średnica wewnętrzna / inner diameter		Średnica wewnętrzna / inner diameter d [mm]	Grubość ścianki / wall thickness s [mm]			
			D ["]	D [mm]					
BZRT-1	BZRTB-1	RTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	50	6	mix kolorów color mix
		RTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	50	6	
		RTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	50	6	
		RTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	50	6	
BZRT-2	BZRTB-2	RTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	70	5	mix kolorów color mix
		RTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	70	5	
		RTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	70	5	
		RTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	70	5	
		RTS-9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,60	70	5	
		RTS-12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,60	70	5	
BZRT-3	BZRTB-3	RTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	90	7	mix kolorów color mix
		RTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	90	7	
		RTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	90	7	
		RTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	90	7	
		RTS-9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,60	90	7	
		RTS-12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,60	90	7	



Dane techniczne / Technical data

Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	UL 224	≥10.4
Ostateczne wydłużenie / elongation at break (%)	UL 224	≥200
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / tensile strength after (MPa)	158 °C × 168h	≥7.3
Wydłużenie końcowe po starzeniu cieplnym / elongation after aging (%)	158 °C × 168h	≥100
Palność / flammability	UL 1581	VW-1
Wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength (kV/mm)	UL 224	≥15,8
Rezystancja skrośna / volume resistivity (Ω·cm)	ASTM D2671	≥10 ¹⁴