


Zestawy naprawcze ZMR / repair kit ZMR

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive
temp. montażu / instalation temp.: -55°C ÷ 90°C
min. temp. obkurczania / min. shrinking temp.: 100°C
min. temp. pełnego skurczu / min. full shrinking temp. : 120°C
tolerancja / tolerance: ±5%

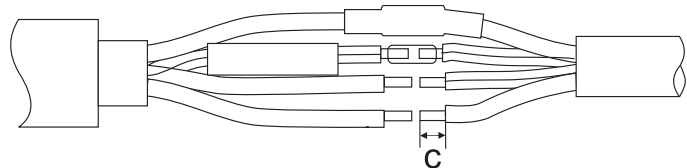

Wymiar "c" dla złączek do zaprasowywania wynosi 1/2 długości złączki + 5mm dla przekroju do 95mm² lub + 10mm dla powyżej 95mm².
 W przypadku złączek skręcanych wymiar "c" wynosi 1/2 długości złączki.
 Dimension "c" for press connectors is 1/2 of the connector length + 5mm for a cross-section up to 95mm² or + 10mm for a cross-section above 95mm². In the case of screwed connectors, dimension "c" is 1/2 of the connector length.

Typ / Type	Zakres przekrojów żył kabli / cable dimensions [mm²]	Rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył / diameter for inner shrinking tubes		Rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla / diameter for outer shrinking tubes		
		Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	Ø Przed/po obkurczeniu / Ø before/after shrinking L [mm]	Ilość [szt] / quantity [pcs]	
ZMR-0-4ŻYŁY	1,5-10	9/3 - 100	4	28/6 - 500	1	■
ZMR-1L-4ŻYŁY	16-35	22/6 - 200	4	40/12 - 800	1	■
ZMR-2L-4ŻYŁY	25-70	22/6 - 200	4	55/16 - 800	1	■
ZMR-3L-4ŻYŁY	50-95	28/6 - 200	4	65/19 - 800	1	■
ZMR-4L-4ŻYŁY	120-150	33/8 - 250	4	75/22 - 1000	1	■
ZMR-5L-4ŻYŁY	120-240	40/12 - 250	4	95/30 - 1000	1	■
ZMR-0-5ŻYŁ	1,5-10	9/3 - 100	5	33/5 - 500	1	■
ZMR-1-5ŻYŁ	16-35	22/6 - 200	5	40/12 - 800	1	■
ZMR-2-5ŻYŁ	25-70	22/6 - 200	5	55/16 - 800	1	■
ZMR-3-5ŻYŁ	50-95	28/8 - 200	5	65/19 - 800	1	■
ZMR-4-5ŻYŁ	120-150	33/10 - 250	5	75/22 - 1000	1	■
ZMR-5-5ŻYŁ	120-240	40/12 - 250	5	95/30 - 1000	1	■