



## ZACISKI N, PE, N/PE

**materiał:** korpus - mosiądz  
śruby - stal ocynkowana  
obudowa - poliamid

**napięcie znamionowe:** 690V

**prąd znamionowy:** 63A

**zgodne z:** VDE 0613



**sposób montażu:** szyna TH

**siła dokręcania:** 2Nm

**śruba typu:** PZ2

**długość odizolowania:** 25mm

**tolerancja:**  $\pm 5\%$

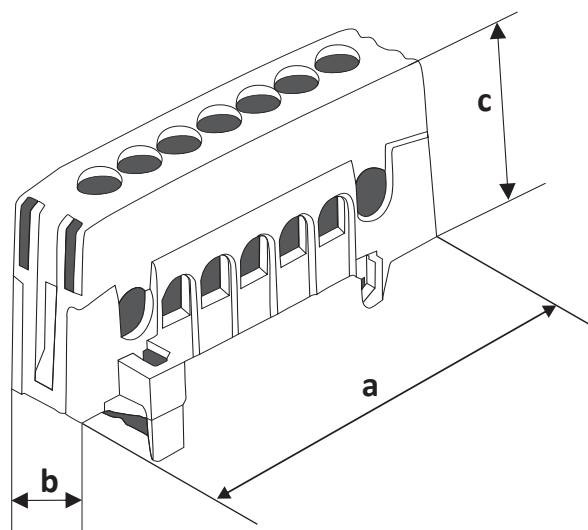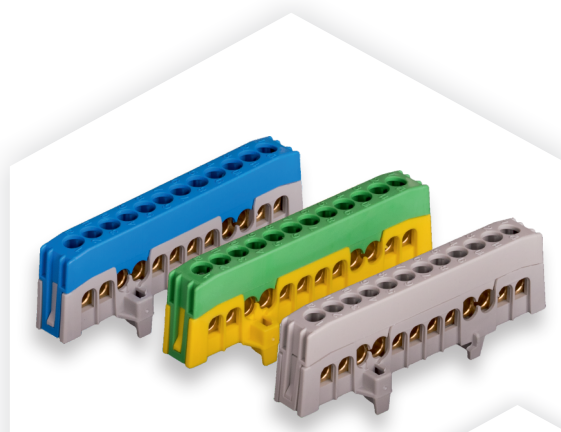

| TYP       | NR<br>POLLMANN | PRZEKRÓJ DLA<br>PRZEWODU<br>TYPU DRUT |                    | PRZEKRÓJ DLA<br>PRZEWODU TYPU<br>LINKA + TULEJKA |                    | WYMIARY [mm] |    |    | OPAKOWANIE<br>[szt] |  |
|-----------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|----|----|---------------------|--|
|           |                | [szt]                                 | [mm <sup>2</sup> ] | [szt]                                            | [mm <sup>2</sup> ] | a            | b  | c  |                     |  |
| PE-7-F    | 202 02 66      | 7                                     | 1 - 16             | 7                                                | 1 - 10*            | 60           | 18 | 27 | 10                  |  |
| PE-12-F   | 202 02 69      | 12                                    | 1 - 16             | 12                                               | 1 - 10*            | 90           | 18 | 27 | 10                  |  |
| PE-15-F   | 202 02 72      | 15                                    | 1 - 16             | 15                                               | 1 - 10*            | 109          | 18 | 27 | 10                  |  |
| N-7-F     | 202 02 67      | 7                                     | 1 - 16             | 7                                                | 1 - 10*            | 60           | 18 | 27 | 10                  |  |
| N-12-F    | 202 02 70      | 12                                    | 1 - 16             | 12                                               | 1 - 10*            | 90           | 18 | 27 | 10                  |  |
| N-15-F    | 202 02 73      | 15                                    | 1 - 16             | 15                                               | 1 - 10*            | 109          | 18 | 27 | 10                  |  |
| N/PE-7-F  | 202 02 68      | 7                                     | 1 - 16             | 7                                                | 1 - 10*            | 60           | 18 | 27 | 10                  |  |
| N/PE-12-F | 202 02 71      | 12                                    | 1 - 16             | 12                                               | 1 - 10*            | 90           | 18 | 27 | 10                  |  |
| N/PE-15-F | 202 02 74      | 15                                    | 1 - 16             | 15                                               | 1 - 10*            | 109          | 18 | 27 | 10                  |  |

\* zaprasowywanie na okrągło lub w kwadrat, zaprasowywanie trapezowe do 6 mm<sup>2</sup>