


Uchwyt KKB

materiał: poliamid 6 (PA6)
kolor: szary RAL7035
zalecany dystans: 50cm - 60cm
min. temp. montażu: -10°C
temp. pracy: -40°C +80°C
zgodność: VDE 0471 / DIN IEC 695
tolerancja: ±5%



TYP	DLA PRZEWODÓW NYM 3x1,5 [szt]	WYMIARY [mm]			Ø KOŁEK MONTAŻOWY [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		szerokość	wysokość	długość			
KKB-8	8	20	17	134	6	100	
KKB-10	10	20	13	147	6	50	
KKB-16	16	20	17	228	6	50	

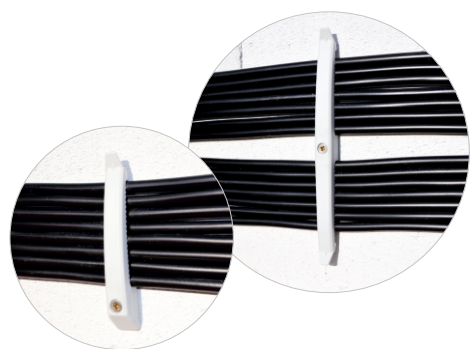