





Uchwyty UPO

materiał: polipropylen
kołek: stal hartowana
temp. montażu: > -5°C
temp. pracy: -20°C +60°C
tolerancja: ±5%

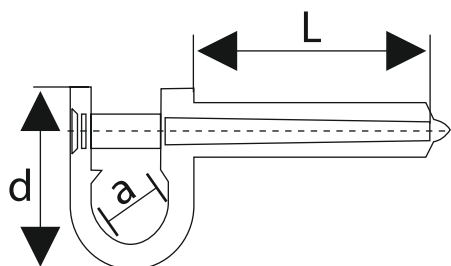

TYP	DLA PRZEWODU OKRĄGŁYEGO TYPU	WYMIARY [mm]			ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		a	d	L			
UPO	YDY: 3x1,5; 3x2,5	11	21,5	29	6	50	<input type="checkbox"/>

HF
Halogen Free