


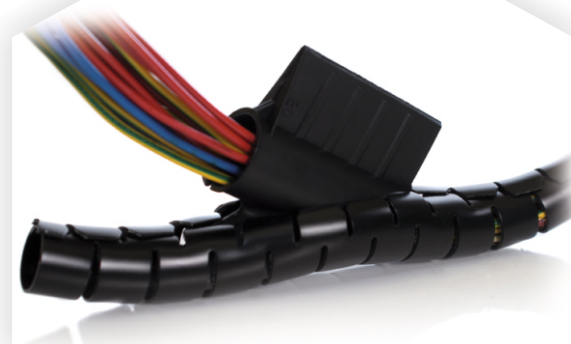


Waż TWZP

materiał: polipropylen

temp. montażu: $> -5^{\circ}\text{C}$

temp. pracy: $-25^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$

tolerancja: $\pm 5\%$

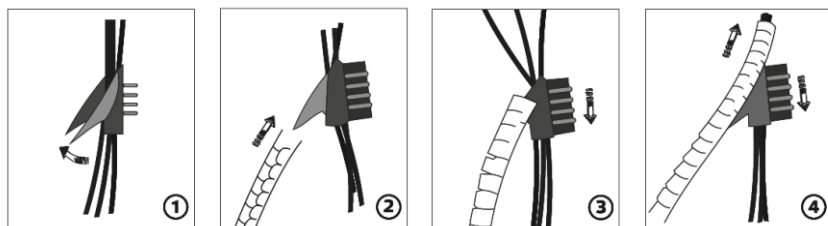

TYP	Ø ŚREDNICA D [mm]	OPAKOWANIE [m]	
TWZP-8	8	5	■
TWZP-15	15	5	■
TWZP-20	20	5	■
TWZP-25	25	5	■
TWZP-32	32	5	■