



Złączki MU_RJ


materiał: mosiądz cynowany + poliamid

materiał śruby: stal

rodzaj śruby: imbusowa

wytrzymałość dielektryczna: 0,6/1,0 kV

tolerancja: ±5%

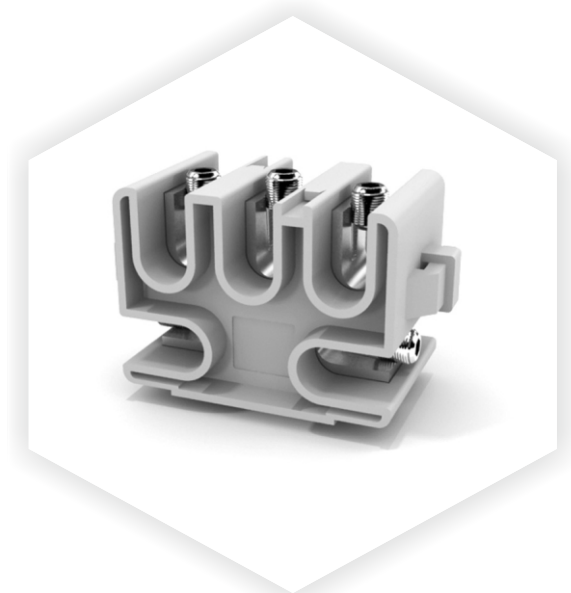

TYP	ILOŚĆ Żył	DŁUGOŚĆ ZŁĄCZKI [mm]	PRZEKRÓJ		KLUCZ IMBUSOWY W ZESTAWIE	OPAKOWANIE [szt]
			KABEL GŁÓWNY [mm ²]	KABEL ODGAŁĘŻNY [mm ²]		
MU-50610RJ	5	32,0	6 - 16	2,5 - 16	+	1
MU-51635RJ	5	38,0	16 - 35	2,5 - 35	+	1