


Rurki termokurczliwe RTS 1,6/0,8 ÷ 50,8/25,4

materiał: poliolefin
temp. pracy: -55°C do +125°C
temp. pełnego skurczu: +125°C
współczynnik skurczu: 2:1
palność: samogasnąca
bezhalogenowe: tak
tolerancja: ±5%

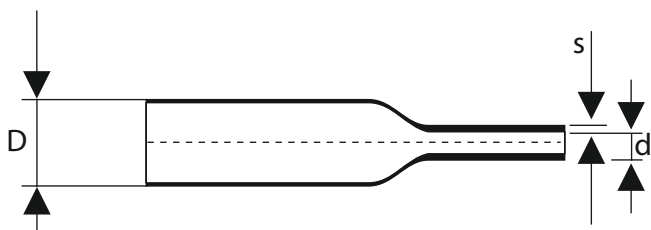

TYP	WYMIARY				DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE [szt]
	PRZED		PO OBKURCZENIU			
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D ["]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D [mm]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]		
RTS-1,6/0,8	1/16	1,6	0,8	0,28	1	10
RTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	1	10
RTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	1	10
RTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	1	10
RTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	1	10
RTS-9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,60	1	10
RTS-12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,60	1	10
RTS-19,0/9,5	3/4	19,0	9,5	0,80	1	5
RTS-25,4/12,7	1	25,4	12,7	0,90	1	5
RTS-38,1/19,1	1 1/2	38,1	19,1	1,00	1	5
RTS-50,8/25,4	2	50,8	25,4	1,00	1	2

DOSTĘPNE KOLORY:

	1,6/0,8 ÷ 50,8/25,4	BI	CR	CZ	ZI	NB	ZO	BR	FI	ZZ	SZ
--	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Aby zamówić wybrany rozmiar w danym kolorze, do typu należy dopisać skrót odpowiadający wybranemu kolorowi np. RTS-1,6/0,8CR





Rurki termokurczliwe RTS 4,0/1,0 ÷ 8,0/2,0

materiał: poliolefin
temp. pracy: -55°C do +135°C
temp. pełnego skurczu: +135°C
współczynnik skurczu: 4:1
palność: samogasnąca
bezhalogenowe: nie
tolerancja: ±5%

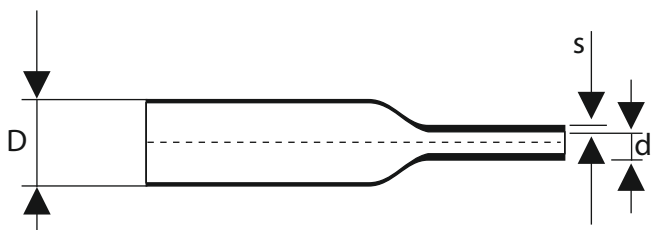

TYP	WYMIARY				DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE [szt]
	PRZED		PO OBKURCZENIU			
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D ["]	D [mm]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]		
RTS-4,0/1,0	-	4,0	1,0	0,45	1	10
RTS-8,0/2,0	-	8,0	2,0	0,60	1	10

DOSTĘPNE KOLORY:

	4,0/1,0 ÷ 8,0/2,0	BI	CR	CZ	ZI	NB	ZO
--	-------------------	----	----	----	----	----	----


Aby zamówić wybrany rozmiar w danym kolorze, do typu należy dopisać skrót odpowiadający wybranemu kolorowi np. RTS-4,0/1,0CR





Rurki termokurczliwe RTS 1,6/0,8 ÷ 50,8/25,4 bezbarwne

materiał: poliolefin
kolor: bezbarwny
temp. pracy: -55°C do +105°C
temp. pełnego skurczu: +105°C
współczynnik skurczu: 2:1
bezhalogenowe: tak
tolerancja: ±5%

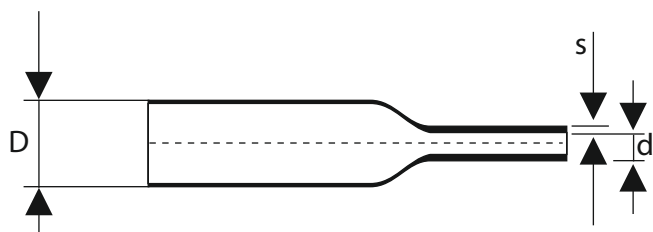

TYP	WYMIARY				DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE [szt]
	PRZED		PO OBKURCZENIU			
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D ["]	D [mm]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]		
RTS-1,6/0,8BZ	1/16	1,6	0,8	0,28	1	10
RTS-2,4/1,2BZ	3/32	2,4	1,2	0,35	1	10
RTS-3,2/1,6BZ	1/8	3,2	1,6	0,40	1	10
RTS-4,8/2,4BZ	3/16	4,8	2,4	0,50	1	10
RTS-6,4/3,2BZ	1/4	6,4	3,2	0,55	1	10
RTS-9,5/4,8BZ	3/8	9,5	4,8	0,60	1	10
RTS-12,7/6,4BZ	1/2	12,7	6,4	0,60	1	10
RTS-19,0/9,5BZ	3/4	19,0	9,5	0,80	1	5
RTS-25,4/12,7BZ	1	25,4	12,7	0,90	1	5
RTS-38,1/19,1BZ	1 1/2	38,1	19,1	1,00	1	5
RTS-50,8/25,4BZ	2	50,8	25,4	1,00	1	2