


Mufy żelowe SHARK SOLAR UV - SH / gel-insulated joints SHARK SOLAR UV - for multi-core branch connections SH

materiał / material: polipropylen + żel silikonowy / Polipropilene (PP) + silicone gel
kolor obudowy / color cover: szary / gray
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
napięcie / operating voltage: 1,5 kV
temp. pracy / work temp.: -20°C ÷ 90°C
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IP68
palność / flammability: UL94 V2

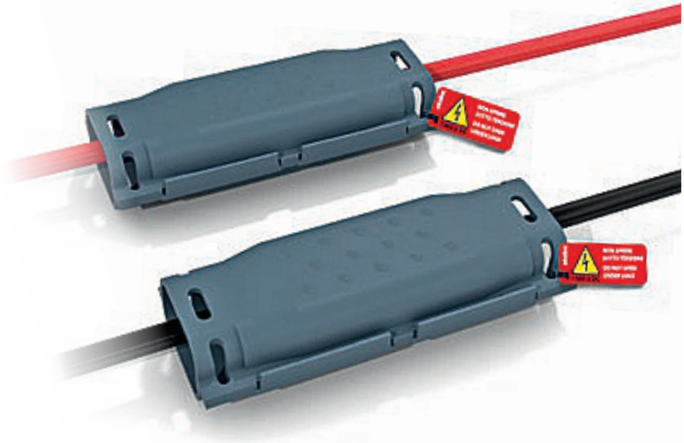

Typ / Type	Rozmiar obudowy / cover size	Złączka w komplecie / connector included	Ilość żył / cores	Przekrój kabla / clamping area [mm²]	Średnica zewnętrzna kabla / Outer diameter cable [mm²]
SH1406FV1	145 x 50 x 29	-	1	2,5 ÷ 6	5 ÷ 6,5
SH1406FV2	145 x 50 x 29	+	1	2,5 ÷ 6	5 ÷ 6,5

CE

etelec

electrical technology

RoHS

Compliant

HF

Halogen Free

IP68

Nietoksyczny / Non-toxic

Ekologiczny / Eco-friendly

Bez terminu ważności / Unlimited shelf life

